



Angelus | **PAVING
STONES**
Since 1946

Rialto	Oxnard
3435 S. Riverside Avenue	4575 E. Vineyard Avenue
Rialto, CA 92316	Oxnard, CA 93036
Tel: 951.328.9115	Tel: 805.485.1137
Fax: 951.321.0115	Fax: 805.983.7697

www.angeluspavingstones.com

Angelus Block Co., Inc. no proporciona ingeniería u otros servicios de asesoramiento profesional en relación con el uso o instalación de productos de TI. Es responsabilidad del comprador para obtener esos servicios de los profesionales con licencia. La determinación final sobre la idoneidad para el uso pensado y sus formas de uso son responsabilidad exclusiva de usuario.

Unidades del Paisaje

Angelus | **PAVING
STONES**
Since 1946

Consideraciones Especiales


Elimine Los Bordes o Protuberancias

Elimine todas las protuberancias haciendo presión sobre los bloques con cuidado, colóquela al ángulo en la tierra. Corte e pique el bloque firmemente con un martillo. Use siempre protección ocular para proteger ojos contra despididos fragmentos pequeños.




Construcción de Curvas

Las curvas tan pequeñas como 2'-2" en radio pueden ser construidas con la piedra Angelus Planter Wall.

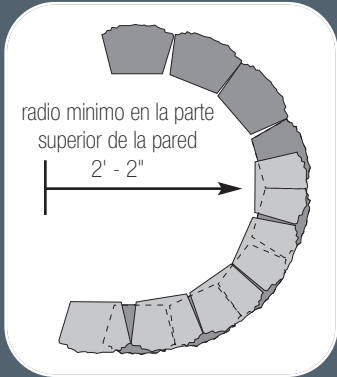

Sección Típica de Planter Wall

Utilice relleno por detrás limpio por ejemplo la grava o la piedra machacada para el drenaje y para evitar que la tierra se escape a través de la pared. Se puede utilizar una tela de filtro (disponible en la mayoría de los almacenes de jardín) cuando tierra existente del sitio se utiliza para rellenar por detrás.

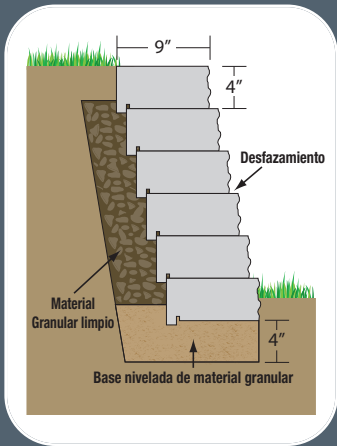

Angelus 12" Planter Wall

Fácil Instalacion

Angelus 12" Planter Wall es ligero y fácil de colocar. No se requiere ningunas herramientas especiales. Su diseno es seguro y hace la instalacion tan facil como 1-2-3.

Agrega Belleza

La piedra de Angelus 12" Planter Wall tiene la mirada de piedra natural y sus tonos/colores de tierra van bien con cualquier paisaje.

Versatilidad del Diseno

La piedra Angelus 12" Planter Wall le permite construir paredes concurvas o terrazas para cualquier diseno de su jardin.

Duradero y Durable

Piedra Angelus 12" Planter Wall es hecho de cemento de alta resistencia, absorcion baja para proporcionar las paredes permanentes, y ambientalmente seguras sin preocuparse por el mantenimiento.



- Dimensiones de unidad: 12" alto x 9" largo x 4" profundidad.
 - Cada unidad de piedra Angelus Planter Wall pesa solo 28 libras haciéndolo rápido y fácil de instalar usted mismo.
 - Área expuesta: 1/3 pieza por pie cuadrado por unidad.
- * Tamaño, peso de unidad, el color y la disponibilidad pueden variar por region.*

Utilice esta guia para estimar el número de las unidades de piedra Angelus 12" Planter Wall requeridas

Altura de Pared*	Lo largo de Pared (medido desde la cara de la pared incluyendo curvas)					
	5'	10'	15'	20'	25'	30'
4" (1 curso)	5	10	15	20	25	30
8" (2 cursos)	10	20	30	40	50	60
12" (3 cursos)	15	30	45	60	75	90
16" (4 cursos)	20	40	60	80	100	120
20" (5 cursos)	25	50	75	100	125	150
24" (6 cursos)	30	60	90	120	150	180

***Por Favor Nota:**
La altura maxima de la pared no puede ser mas alta de 2'. Esta tabla es basada en las condiciones del sitio, que incluyen un nivel de grado, suelo granular y sin recargo. La altura de la pared se mide desde la parte superior de nivelacion del relleno. La tabla de calculo proporciona el numero de unidades basadas en altura seleccionada y la longitud de la pared. Para aplicaciones mas altas, llame a su representantes de Angelus para opciones de productos.

Consideraciones Especiales


Elimine Los Bordos o Protuberancias

Elimine todas las protuberancias haciendo presión sobre los bloques con cuidado, colóquela al ángulo en la tierra. Corte e pique el bloque firmemente con un martillo. Use siempre protección ocular para proteger ojos contra despididos fragmentos pequeños.




Construccion de Curvas

Las curvas tan pequeñas como 3'-6" en radio pueden ser construidas con la piedra Planter Wall.

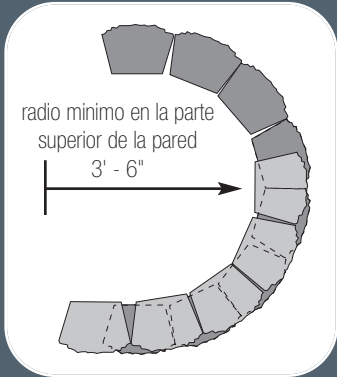

Sección Típica de Planter Wall

Utilice relleno por detrás limpio por ejemplo la grava o la piedra machacada para el drenaje y para evitar que la tierra se escape a través de la pared. Se puede utilizar una tela de filtro (disponible en la mayoría de los almacenes de jardín) cuando tierra existente del sitio se utiliza para rellenar por detras.

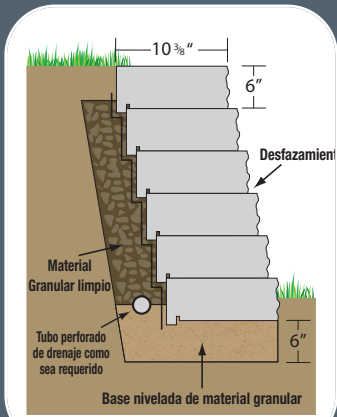

Angelus 16" Planter Wall

Funcionamiento Macizo

Angelus 16" Planter Wall es hecho de cemento de alta resistencia, absorción baja para proporcionar las paredes permanentes, y ambientalmente seguras sin preocuparse por el manteniminto.

Belleza Intemporal y Natural

Angelus 16" Planter Wall tiene la mirada de piedra natural y sus tonos/colores de tierra van bien con cualquier paisaje.

Instalacion Rapida y Facil

Angelus 16" Planter Wall es ligero y fácil de colocar. No se requiere ningunas herramientas especiales. Su diseno es seguro y hace la instalacion tan fácil como 1-2-3.

Libertad y Flexibilidad del Diseño

Angelus 16" Planter Wall le permite construir paredes derechas, curavadas, o colgantes para los contornos de su jardin.



- Dimensiones de la unidad: 6" alto x 16" largo x 10" profundidad (15cm x 41cm x 26cm).
- Cada unidad pesa 60 libras (27kg).
- Area expuesta: 2/3 pieza por pie cuadrado por unidad.

** Tamaño, peso de unidad, el color y la disponibilidad puden variar por region.*

Utilice esta guia para estimar el número de las unidades de piedra Angelus 16" Planter Wall requeridas

Altura de Pared*	Lo largo de Pared (medido desde la cara de la pared incluyendo curvas)					
	6'	12'	18'	24'	30'	36'
6"(15cm) (1 curso)	5	9	14	18	23	27
12"(30cm) (2 cursos)	10	18	28	36	46	54
18"(46cm) (3 cursos)	15	27	42	54	69	81
24"(61cm) (4 cursos)	20	36	56	72	92	108
30"(76cm) (5 cursos)	25	45	70	90	115	135
36"(91cm) (6 cursos)	30	54	84	104	138	162

***Por Favor Nota:**
La altura maxima de la pared no puede ser mas alta de 3'. Esta tabla es basada en las condiciones del sitio, que incluyen un nivel de grado, suelo granular y sin recargo. La altura de la pared se mide desde la parte superior de nivelacion del relleno. La tabla de calculo proporciona el numero de unidades basadas en altura seleccionada y la longitud de la pared. Para aplicaciones mas altas, llame a su representantes de Angelus para opciones de productos.

Consideraciones Especiales

Medio Bloque

Cada medio bloque tendra que ser cortado cada tercer curso en los extremos de la pared para mantener el vinculo de ejecucion. Bloque puede ser cortado con una sierra de albaneria o con un cincel y martillo.




Cursos Adicionales

Coloque el siguiente curso en un enlace de ejecucion. Use un adhesivo de concreto para pegar las unidades. Coloque cada curso completamente antes de proceder al proximo curso.



Seccion Tipica de Rustic Wall

Escarbe 6" bajo. Rellene y compacte 4" de base de piedra triturada. Instale la mitad del primer curso por debajo del grado. Empalme cursos adicionales en un enlace de ejecucion usando adhesivo de concreto para retener los bloques juntos como se muestra arriba.

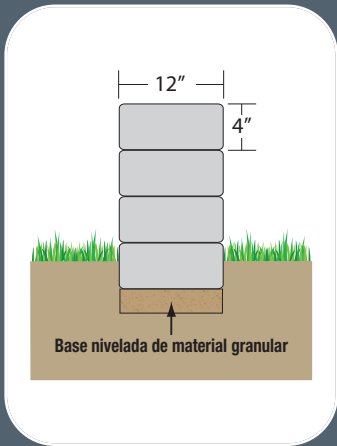

Angelus Rustic Wall Stone

Facil de Instalar

Piedras rusticas son faciles de instalar. Las piedras están unidas con adhesivo de cemento. No se necesitan herramientas especiales.

Solucion de Paisaje Versatil

Las piedras se pueden instalar paredes de bajo nivel libre de pie, troncos de barbacoa, area de sentarse, escalones y columnas.

Rendimiento Duradero

Piedras rusticas son de alta Resistencia, baja absorcion de cemento para proporcionar paredes permanentes, ecologicas y seguras que son virtualmente libres de mantenimiento.

Belleza Intemporal

Piedras rusticas ofrecen una amplia variedad de usos y una Mirada de piedra natural que complementara cualquier paisaje.



- Dimensiones: 4" x 8" x 12"D.
- Cada piedra rustica pesa 28 lbs por lo cual es rapida y facil de instalar por su cuenta.
- La unidad parece la misma desde cualquier lado. La apariencia uniforme significa que tiene muchas aplicaciones potenciales.

Utilice esta guia para estimar el número de las unidades de piedra Angelus Rustic Wall requeridas

Altura de Pared*	LO LARGO DE PARED					
	10'	25'	40'	50'	100'	200'
1'	40	100	160	200	400	800
2'	70	175	280	350	700	1400

*Tome en cuenta:
Piedras rústicas son unidades decorativas y no para aplicaciones estructurales. Altura máxima de las paredes de pie libre es de 2 '. Correctamente las columnas construidas pueden pasar hasta 4 'de la base. Es responsabilidad del instalador de determinar la idoneidad del producto para el uso previsto.


Pasos de Instalacion

Angelus hace la instalacion tan facil como 1-2-3! Siga estos sencillos pasos para las instalaciones de unidades de paredes Angelus de 12" y 16". Paredes Rusticas Angelus son intencionadas para aplicaciones independientes solamente.

Paso 1

Prepare el sitio


Empiece por escavar un poso chico de 4" de hondo por 12" de ancho. Corte y elimine cualquier césped, raices or piedras grandes. Para suelos francos organicos, escarbe 4" mas hondo. Agregue una base de nivelacion de arena or grava triturada (no agregue piedra de guisante). Compacte y nivele el suelo plataforma para recibir el primer curso de unidades de pared Angelus.



Paso 2

Coloque la base


Ponga y nivele la unidad de paisaje primero un minimo de 2" por debajo del grado. Nivele cada unidad adicional en la base cuando se vaya poniendo asegurando de que los bordes exteriores difciles se toquen. Si su pared contiene ambas areas rectas y en curva, empiece con la area recta y construya hacia la area en curva. Termine la base antes de seguir con el segundo curso.



Paso 3

Empalme y rellene

Empiece con las areas rectas primero, empiece a colocar el segundo curso. Centralize cada unidad de paisaje en las costuras del curso siguiente un un patron de union como se muestra. Ahora procedamos a la siguiente capa relleno a medida que avanza. Para el desagüe detrás de la pared, se recomienda piedra triturada

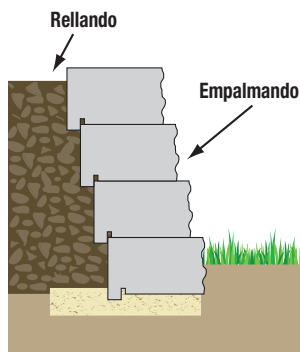

Ideas de Proyectos



Ideas de Proyectos

